



## CBD15/18/20J-Li-S

ELEKTRYCZNY WÓZEK PALETOWY Z BATERIĄ LITOWO-JONOWĄ

### Charakterystyka

- Wózek jest prosty i zręczny, z małym promieniem skrętu oraz niską wagą. Nadaje się do pracy nawet w bardzo wąskich korytarzach roboczych
- Wózek posiada kompaktową i niezawodną budowę. Główne komponenty są schowane pod obudową wózka co zapewnia bezpieczeństwo, niezawodność, a także łatwość demontażu w przypadku prac serwisowych
- Wózek posiada ergonomiczny dyszel z włącznikiem, przyciskami do sterowania oraz wskaźnikiem poziomu naładowania baterii
- Bateria jest poręczna, co pozwala na jej szybką, wygodną i bezpieczną wymianę
- Wyłącznik brzuszny oraz wyłącznik główny są standardowym wyposażeniem wózka, zapewniając bezpieczeństwo operatora podczas pracy
- Hamulec elektromagnetyczny oraz funkcja hamowania silnikiem wpływa na bezpieczeństwo pracy
- Możliwość wyboru wózka z widłami 800mm jako opcja




**SPECYFIKACJA**
**1. CECHY**

|      |                                                     |         |                    |     |     |     |                    |     |     |     |                    |     |
|------|-----------------------------------------------------|---------|--------------------|-----|-----|-----|--------------------|-----|-----|-----|--------------------|-----|
| 1.1  | Producent                                           |         | HELI               |     |     |     |                    |     |     |     |                    |     |
| 1.2  | Model                                               |         | CBD15J-LI-S        |     |     |     | CBD18J-LI-S        |     |     |     | CBD20J-LI-S        |     |
| 1.3  | Sposób obsługi                                      |         | Prowadzony dyszlem |     |     |     | Prowadzony dyszlem |     |     |     | Prowadzony dyszlem |     |
| 1.4  | Udźwig nominalny                                    | Q (kg)  | 1500               |     |     |     | 1800               |     |     |     | 2000               |     |
| 1.5  | Wysokość podnoszenia                                | H3 (mm) | 200                |     |     |     | 200                |     |     |     | 200                |     |
| 1.6  | Masa robocza z baterią                              | kg      | 142                | 144 | 146 | 149 | 142                | 144 | 146 | 149 | 146                | 149 |
| 1.7  | Środek ciężkości                                    | c (mm)  | 600                |     |     |     | 600                |     |     |     | 600                |     |
| 1.8  | Odległość środka osi przedniej do czoła wideł wózka | x (mm)  | 944                |     |     |     | 944                |     |     |     | 944                |     |
| 1.9  | Rozstaw osi                                         | y (mm)  | 1243               |     |     |     | 1243               |     |     |     | 1243               |     |
| 1.10 | Sterownik                                           |         | CURTIS             |     |     |     | CURTIS             |     |     |     | CURTIS             |     |

**2. KOŁA**

|     |                            |           |            |  |  |  |            |  |  |  |            |  |
|-----|----------------------------|-----------|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|
| 2.1 | Rodzaj kół                 |           | Poliuretan |  |  |  | Poliuretan |  |  |  | Poliuretan |  |
| 2.2 | Rozmiar kół, koła napędowe | Ø Xw (mm) | Ø 210 x 70 |  |  |  | Ø 210 x 70 |  |  |  | Ø 210 x 70 |  |
| 2.3 | Rozmiar kół, rolki wideł   | Ø Xw (mm) | Ø 80 x 60  |  |  |  | Ø 80 x 60  |  |  |  | Ø 80 x 60  |  |
| 2.4 | Koła, liczba przód/tył     |           | 1x/4       |  |  |  | 1x/4       |  |  |  | 1x/4       |  |
| 2.5 | Rozstaw osi rolek wideł    | B11 (mm)  | 400/535    |  |  |  | 400/535    |  |  |  | 400/535    |  |

**3. WYMIARY**

|      |                                                    |            |             |  |  |  |             |  |  |  |             |  |
|------|----------------------------------------------------|------------|-------------|--|--|--|-------------|--|--|--|-------------|--|
| 3.1  | Całkowita długość                                  | L1 (mm)    | 1603        |  |  |  | 1603        |  |  |  | 1603        |  |
| 3.2  | Długość do czoła wideł                             | L2 (mm)    | 453         |  |  |  | 453         |  |  |  | 453         |  |
| 3.3  | Całkowita szerokość                                | B1 (mm)    | 550/685     |  |  |  | 550/685     |  |  |  | 550/685     |  |
| 3.4  | Wymiary wideł                                      | s/e/l (mm) | 50/150/1150 |  |  |  | 50/150/1150 |  |  |  | 50/150/1150 |  |
| 3.5  | Zewnętrzny rozstaw wideł                           | B5 (mm)    | 550/685     |  |  |  | 550/685     |  |  |  | 550/685     |  |
| 3.6  | Wysokość wideł obniżonych                          | H13 (mm)   | 85          |  |  |  | 85          |  |  |  | 85          |  |
| 3.7  | Min. prześwit pod widłami                          | M2 (mm)    | 35          |  |  |  | 35          |  |  |  | 35          |  |
| 3.8  | Wysokość dyszla w pozycji jazdy min. / maks.       | H14 (mm)   | 740/1160    |  |  |  | 740/1160    |  |  |  | 740/1160    |  |
| 3.9  | Szerokość korytarza roboczego z paletą 1000 x 1200 | Ast (mm)   | 1804        |  |  |  | 1804        |  |  |  | 1804        |  |
| 3.10 | Szerokość korytarza roboczego z paletą 800 x 1200  | Ast (mm)   | 1854        |  |  |  | 1854        |  |  |  | 1854        |  |
| 3.11 | Min. promień skrętu                                | Wa (mm)    | 1398        |  |  |  | 1398        |  |  |  | 1398        |  |

**4. OSIĄGI**

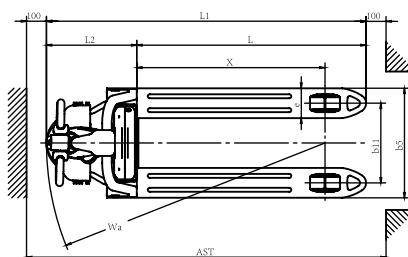
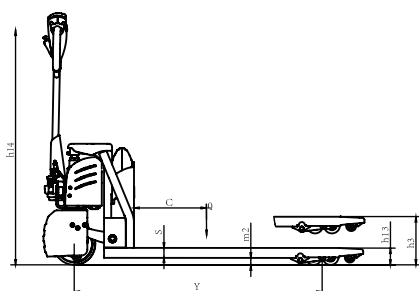
|     |                                                       |        |                    |  |  |  |                    |  |  |  |                    |  |
|-----|-------------------------------------------------------|--------|--------------------|--|--|--|--------------------|--|--|--|--------------------|--|
| 4.1 | Prędkość jazdy, z/bez obciążenia                      | (km/h) | 4.2/4.5            |  |  |  | 4.2/4.5            |  |  |  | 4.2/4.5            |  |
| 4.2 | Maks. zdolność pokonywania wzniesień z/bez obciążenia | (%)    | 5/10               |  |  |  | 5/10               |  |  |  | 5/10               |  |
| 4.3 | Rodzaj hamulca                                        |        | Elektromagnetyczny |  |  |  | Elektromagnetyczny |  |  |  | Elektromagnetyczny |  |

**5. SILNIK I BATERIA**

|     |                                           |        |         |       |       |       |         |       |       |       |        |       |
|-----|-------------------------------------------|--------|---------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|-------|--------|-------|
| 5.1 | Napęd, moc silnika jazdy S2 60 min.       | kW     | 0.75    |       |       |       | 0.75    |       |       |       | 0.75   |       |
| 5.2 | Moc znamionowa silnika podnoszenia S3 15% | KW     | 0.8     |       |       |       | 0.8     |       |       |       | 0.8    |       |
| 5.3 | Napięcie/pojemność baterii                | (V/Ah) | 24/20   | 24/30 | 24/40 | 24/60 | 24/20   | 24/30 | 24/40 | 24/60 | 48/20  | 48/30 |
| 5.4 | Waga baterii (± 5%)                       | (kg)   | 6       | 7.8   | 10.2  | 13.2  | 6       | 7.8   | 10.2  | 13.2  | 10.2   | 13.2  |
| 5.5 | Specyfikacja prostownika                  |        | 24V/10A |       |       |       | 24V/10A |       |       |       | 48V/5A |       |

**6. INNE**

|     |                                   |        |             |  |  |  |             |  |  |  |             |  |
|-----|-----------------------------------|--------|-------------|--|--|--|-------------|--|--|--|-------------|--|
| 6.1 | Rodzaj sterowania jazdą           | V/Ah   | DC          |  |  |  | DC          |  |  |  | DC          |  |
| 6.2 | Poziom hałasu przy uchu operatora | dB (A) | ≤ 70        |  |  |  | ≤ 70        |  |  |  | ≤ 70        |  |
| 6.3 | Rodzaj sterowania                 |        | Mechaniczne |  |  |  | Mechaniczne |  |  |  | Mechaniczne |  |


**MTL ASCO**

WYŁĄCZNY IMPORTER  
**MTL ASCO sp. z o.o.**  
 ul. Wielowiejska 53, 44-120 Pyskowice  
 NIP 6310111062 tel. 32/411-12-13  
 heli@heliolska.pl www.heliolska.pl

PARTNER REGIONALNY

 Nr katalogu  
 200601