



HELI
POLSKA

CBD35-510/520/530

ELEKTRYCZNY WÓZEK PALETOWY

Charakterystyka

- Elektryczne wspomaganie sterowania, praca wózka jest lekka i cicha
- Opatentowany napęd pływający- docisk koła napędowego zapobiega jego ślizganiu się
- Napęd na prąd przemienny AC – bezszczotkowy, bezobsługowy
- Niezawodny sterownik ZAPI
- Elektromagnetyczny układ hamulcowy z funkcją odzyskiwania energii
- Elektroniczny ogranicznik krańcowy zapewnia bezpieczeństwo i oszczędność energii
- Krata ochronna ładunku w standardzie
- Boczna wymiana baterii jako wyposażenie standardowe - łatwa wymiana

Bezpieczeństwo

- Automatyczne zwalnianie podczas skręcania
- Płynne sterowanie prędkością – bezpieczny i cichy system
- Sterownik z wielostopniowymi automatycznymi zabezpieczeniami
- Wyłącznik brzuszny oraz wyłącznik główny są standardowym wyposażeniem wózka, zapewniając bezpieczeństwo operatora podczas pracy

Wyposażenie opcjonalne

- Bateria o większej pojemności 24V/490Ah
- Bateria litowo-jonowa
- Widły o długości 2432mm umożliwiające pracę z dwiema paletami jednocześnie



14 km/h

EPS

AC


SPECYFIKACJA
1. CECHY

1.1	Model		CBD35	CBD35	CBD35
1.2	Nr konfiguracji		510	520	530
1.3	Udźwig nominalny kg	kg	3500	3500	3500
1.4	Do pracy z jedną / dwiema paletami		Dwie palety	Jedna paleta	Jedna paleta
1.5	Rozstaw osi kół	mm	2084	1602	1602
1.6	Sposób obsługi		Operator jeżdżący	Operator jeżdżący	Prowadzony dyszlem

2. KOŁA

2.1	Rodzaj kół		PU	PU	PU
2.2	Liczba kół: koło napędowe / koło stabilizujące / rolki wideł		1/4/2	1/4/2	1/4/2
2.3	Rozmiar koła napędowego	mm	ø 300 x 120	ø 300 x 120	ø 300 x 120
2.4	Rozmiar rolki wideł	mm	ø 84 x 152	ø 84 x 152	ø 84 x 152
2.5	Rozmiar koła stabilizującego	mm	ø 115 x 55	ø 115 x 55	ø 115 x 55

3. WYMIARY

3.1	Minimalna wysokość wideł	mm	85	85	85
3.2	Maksymalna wysokość wideł	mm	230	230	230
3.3	Maksymalna wysokość podnoszenia	mm	145	145	145
3.4	Całkowita szerokość wideł (wewnątrz/zewnątrz)	mm	680/180	680/220	680/200
3.5	Długość wideł	mm	2432	1212/1365/1517	1212/1365/1517
3.6	Szerokość wideł	mm	250	230	230
3.7	Grubość wideł	mm	60	60	60
3.8	Długość całkowita	mm	3605	2374	2222
3.9	Szerokość całkowita	mm	930	930	832
3.10	Wysokość całkowita (z dyszlem)	mm	1536	1536	1536
3.11	Wysokość całkowita (bez dyszla)	mm	1280	1280	1280
3.12	Minimalny promień skrętu	mm	2708	2190	2051
3.13	Minimalna szerokość korytarza roboczego dla palet 1200x1200	mm	3650	2536	2365

4. OSIĄGI

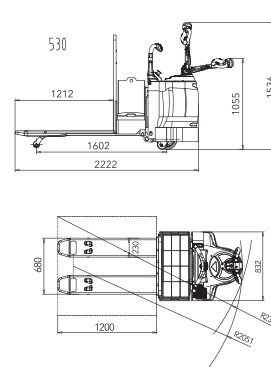
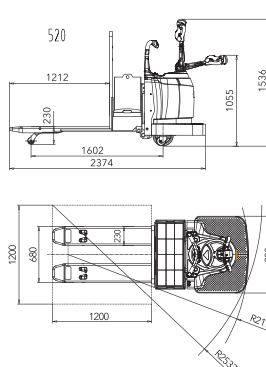
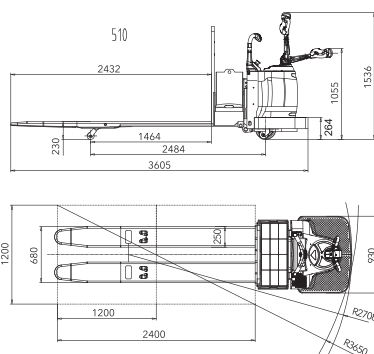
4.1	Prędkość jazdy z ładunkiem / bez ładunku	km/h	11/14	11/14	4/4.5
4.2	Prędkość podnoszenia z ładunkiem / bez ładunku	mm/s	35/40	35/40	35/40
4.3	Prędkość opuszczania z ładunkiem / bez ładunku	mm/s	35/30	35/30	35/40
4.4	Zdolność do pokonywania wzniesień z ładunkiem / bez ładunku	%	5/12	5/12	5/10

5. UKŁAD ELEKTRYCZNY

5.1	Silnik jazdy	kW	AC 4.2	AC 4.2	AC 1.5
5.2	Silnik podnoszenia	kW	DC 2.2	DC 2.2	DC 2.2
5.3	Silnik układu kierowniczego	kW	DC 0.15	DC 0.15	DC 0.15
5.4	Hamulec		Elektromagnetyczny	Elektromagnetyczny	Elektromagnetyczny

6. BATERIA

		Bateria kwasowa	Bateria litowo-jonowa	Bateria kwasowa	Bateria litowo-jonowa	Bateria kwasowa	Bateria litowo-jonowa
6.1	Napięcie/pojemność baterii	V/Ah	24/360	24/200	24/360	24/200	24/200
6.1	Sterownik		ZAPI	ZAPI	ZAPI	ZAPI	ZAPI
6.3	Waga baterii	kg	302	101	302	101	101
6.4	Waga robocza z baterią	kg	1146	927	1038	837	910


MTL ASCO

WYŁĄCZNY IMPORTER
MTL ASCO sp. z o.o.
 ul. Wielowiejska 53, 44-120 Pyskowice
 NIP 6310111062 tel. 32/411-12-13
 heli@heliolska.pl www.heliolska.pl

PARTNER REGIONALNY

 Nr katalogu
 200703