



OPSM

Wózek do kompletacji lekkich zamówień

Charakterystyka


1. Szerokość wymaganego korytarza to tylko metr, a szerokość potrzebna do skrętu to dwa metry. Wózek jest kompaktowy i z łatwością przejedzie przez korytarze warsztatowe i niskie bramy, dzięki czemu doskonale sprawdzi się w handlu detalicznym, centrach magazynowych, bibliotekach i innych wąskich przestrzeniach.
2. Podnoszenie i jazda wykorzystują napęd elektryczny. Po podniesieniu platformy na wysokość ponad 500 mm wózek automatycznie zwalnia, co pozwala oszczędzić czas i wysiłek oraz poprawia stabilność i bezpieczeństwo.
3. Wysokość przedniej półki można dowolnie regulować dla poprawy wygody przechowywania drobnych elementów.
4. W wózku zastosowano podwójne zabezpieczenia. Jeśli kierowca wystawi kończynę poza obrys pojazdu, wózek zatrzyma się, aby uniknąć przygniecenia.
5. Niezależny układ sterowania palcami, w tym również kontroli prędkości, podnoszenia, jazdy precyzyjnej i zatrzymania awaryjnego jest wygodny w obsłudze.

OPSM


Parametry		
Charakterystyka		
1.1	Model	OPSM
1.2	Pozycja operatora	Stojąca
1.3	Udźwig nominalny półki	kg 90
1.4	Udźwig nominalny platformy	kg 150
1.5	Udźwig nominalny kabiny	kg 130
1.6	Ciężar roboczy z baterią	Kg 750/770
1.7	Rozstaw osi kół	y(mm) 1145
Koła		
2.1	Rodzaj kół	Poliuretanowe
2.2	Rozmiar kół (przód)	mm 180X50
2.3	Rozmiar kół (tył)	mm 250X60
2.4	Liczba kół (przód/tył)	2/2X
2.5	Rozstaw kół przednich	mm 600
2.6	Rozstaw kół tylnych	mm 680
Wymiary		
3.1	Zakres regulacji wysokości palety	H2(mm) 260
3.2	Wysokość podnoszenia platformy	H12(mm) 3000
3.3	Wysokość kompletacji	H13(mm) ≈5000
3.4	Rozmiar palety	mm 700X500
3.5	Wysokość całkowita	H1(mm) 1590
3.6	Długość całkowita	L1(mm) 1500
3.7	Szerokość całkowita	b1(mm) 750
3.8	Promień skrętu	Wa(mm) 1300
3.9	Szerokość korytarza	Ast(mm) 1750
3.10	Prześwit na środku rozstawu osi	m2 65
Osiągi		
4.1	Prędkość jazdy z obciążeniem / bez obciążenia	Km/h 4.5
4.2	Prędkość podnoszenia z obciążeniem / bez obciążenia	m/s 0.14
4.3	Prędkość opuszczania z obciążeniem / bez obciążenia	m/s 0.13
4.4	Zdolność do pokonywania wzniesień z obciążeniem / bez obciążenia	5%
4.5	Rodzaj hamulca roboczego	Hamulec elektromagnetyczny
Silnik i bateria		
5.1	Moc silnika jazdy, 60 min	Kw 0.5
5.2	Moc silnika podnoszenia, 15 min	Kw 2.2
5.3	Napięcie/pojemność baterii	V/Ah 24V/105(250)Ah
5.4	Rozmiar wideł (dł. x szer. x wys.)	260X168(180)X217(275)
5.5	Waga baterii	26X2(35X4)
Inne		
6.1	Rodzaj sterownika jazdy	DC
6.2	Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora	Db(A) ≤70
6.3	Układ kierowniczy	Elektroniczny



Wymiary wózka OPSM

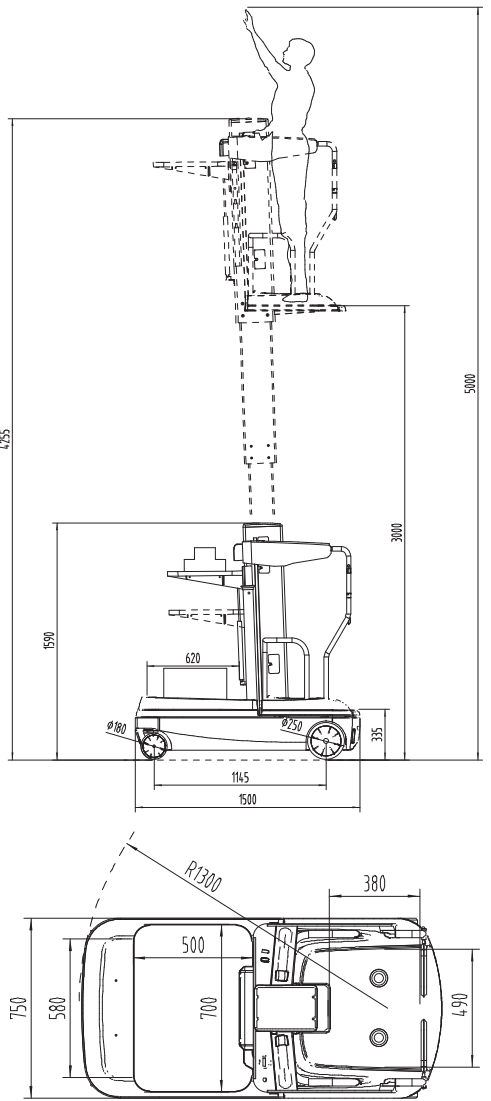

Wysokość kompletacji może sięgać pięciu metrów. Łatwy dostęp do przedmiotów, wymiany oznaczeń lub naprawy sufitu czy oświetlenia na trzecim poziomie regału.

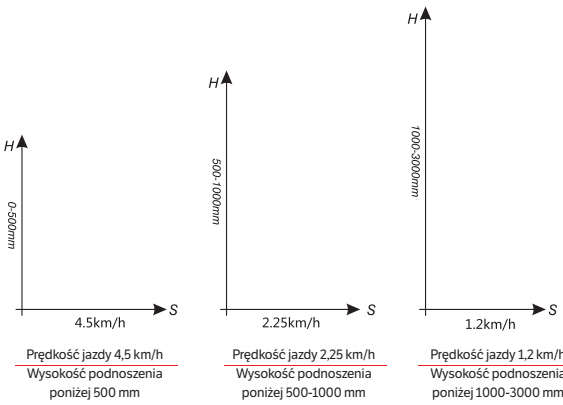

MTL ASCO

WYŁĄCZNY IMPORTER
MTL ASCO sp. z o.o.
ul. Wielowiejska 53, 44-120 Pyskowice
NIP 6310111062 tel. 32/411-12-13
heli@helipolska.pl www.helipolska.pl

PARTNER REGIONALNY