




AC / EPS

Charakterystyka

- Standardowa wysokość podnoszenia platformy wynosi 1,2 m, a nośność półki 60 kg.
- Przycisk jazdy w przód i wstecz na oparciu platformy.
- Zaawansowany elektroniczny system skrętu (EPS) zapewnia dużą zwrotność bez wysiłku.
- Połączenie hamulca regeneracyjnego i elektromagnetycznego skutkuje skutecznym i bezpiecznym hamowaniem.
- Boczna wymiana baterii ułatwia jej konserwację i wymianę.
- Gniazdo USB na pulpicie sterowniczym umożliwia podłączenie urządzenia do ładowania
- Układ sterowania jazdą AC.
- Mały promień skrętu pozwala używać wózka w wąskich korytarzach.
- Konserwacja jest prosta dzięki przemysłanemu rozmieszczeniu najważniejszych części.
- Barierka z tyłu.




OPL10-S

Niskopodnoszący wózek do kompletacji

OPL10-S

Dane producenta i parametry

	Ogólne			
1.01	Producent			HELI
1.02	Model			OPL10-S
1.03	Rodzaj napędu			Stojąca
1.04	Pozycja operatora			Elektryczny
1.05	Udźwig nominalny	Q	kg	1000
1.06	Środek ciężkości	C	mm	600
1.07	Rozstaw osi	Y	mm	1300
	Opona			
2.01	Rodzaj ogumienia			Poliuretan
2.02	Liczba kół z przodu / z tyłu (x – koła napędowe)			1x/2
2.03	Rozstaw kół tylnych	b11	mm	700
2.04	Rozmiar kół, przód		mm	ϕ250×80
2.05	Rozmiar kół, tył		mm	ϕ128×73
	Wymiary			
3.01	Wysokość z opuszczonym masztem	h1	mm	1300
3.02	Wysokość podnoszenia platformy	h3	mm	1200
3.03	Wysokość z podniesionym masztem	h4	mm	2360
3.04	Wysokość podnoszenia wideł	h15	mm	800
3.05	Wysokość z opuszczonymi widłami	h13	mm	70
3.06	Długość całkowita	l1	mm	2790
3.07	Odległość do początku wideł	l2	mm	1720
3.08	Szerokość całkowita	b1	mm	812
3.09	Rozmiar wideł	s/e/l	mm	35×100×1070
3.10	Szerokość wideł	b5	mm	200-750
3.11	Prześwit w połowie rozstawu osi	m2	mm	35
3.12	Szerokość korytarza roboczego dla palet 1000X1200 (1200 to szerokość palety wzdłuż wideł)	Ast	mm	3157
3.13	Szerokość korytarza roboczego dla palet 800X1200 (800 to szerokość palety wzdłuż wideł)	Ast	mm	3178
3.14	Promień skrętu	Wa	mm	1535
	Osiągi			
4.01	Prędkość jazdy (z obciążeniem / bez obciążenia)		km/h	7.7/7.8
4.02	Prędkość podnoszenia (z obciążeniem / bez obciążenia)		m/s	0.1/0.15
4.03	Prędkość opuszczania z obciążeniem / bez obciążenia		m/s	0.08/0.07
4.04	Zdolność do pokonywania wzniesień (z obciążeniem / bez obciążenia)		%	8/15
	Układ elektryczny			
5.01	Moc silnika jazdy		kw	1.5
5.02	Moc silnika podnoszenia		kw	2.2
5.04	Napięcie i pojemność baterii		V/Ah	24/450
5.05	Wymiary baterii dł. x szer. x wys.		mm	654x305x705
5.06	Sterownik			CURTIS
5.07	Hamulec			Hamulec elektromagnetyczny
	Masa			
6.01	Masa całkowita (z baterią)		kg	1650
6.02	Nacisk na oś z obciążeniem, przód/tył		kg	944/706
6.03	Nacisk na oś bez obciążenia, przód/tył		kg	500/2150

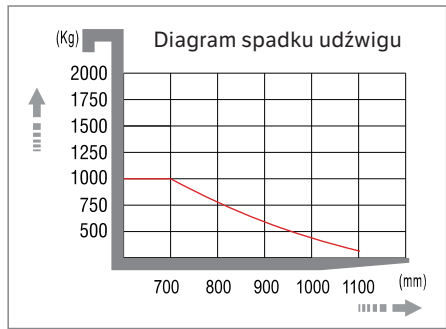

WYŁĄCZNY IMPORTER
MTL ASCO sp. z o.o.
ul. Wielowiejska 53, 44-120 Pyskowice
NIP 6310111062 tel. 32/411-12-13
heli@helipolska.pl www.helipolska.pl

PARTNER REGIONALNY