



Gniazdo ładowania USB (zamknięte)



Gniazdo ładowania USB (otwarte)



Uchwyt niemieckiej produkcji Frei



Duża metalowa półka na drobne elementy do 60 kg

OPL10 OPL12

Niskopodnoszący wózek do kompletacji

Charakterystyka

- Standardowa wysokość podnoszenia platformy wynosi 1,2 m. Pozwala na wygodną kompletację zamówień. Półka przed operatorem ma nośność 60 kg.
- Zaawansowany elektroniczny system skrzętu (EPS) zapewnia dużą zwrotność bez wysiłku.
- Zastosowane zasady ergonomii pozwalają na wygodną pracę.
- Połączenie hamulca regeneracyjnego i elektromagnetycznego skutkuje skutecznym i bezpiecznym hamowaniem.
- Boczna wymiana baterii ułatwia jej konserwację i wymianę.
- Gniazdo USB na pulpicie sterowniczym umożliwia podpięcie urządzenia do ładowania.
- Silnik jazdy AC.
- Mały promień skrzętu pozwala używać wózka w wąskich korytarzach.
- Konserwacja jest prosta dzięki przemyślanemu rozmieszczeniu najważniejszych części.





AC / EPS

OPL10 OPL12



Dane producenta i parametry

Charakterystyka					
1.01	Producent			HELI	
1.02	Model			OPL10	OPL12
1.03	Rodzaj napędu			Elektryczny	
1.04	Pozycja operatora			Stojąca	
1.05	Udźwig nominalny	Q	kg	1000	1200
1.06	Środek ciężkości	C	mm	700	500
1.07	Rozstaw osi	Y	mm	1665	1665
Opona					
2.01	Rodzaj ogumienia			Poliuretan	
2.02	Liczba kół z przodu / z tyłu (x – koła napędowe)			1x+1/4	1x+1/4
2.03	Rozstaw kół przednich	b10	mm	502	502
2.04	Rozstaw kół tylnych	b11	mm	400	400
2.05	Rozmiar kół, przód		mm	φ250×80	φ250×80
2.06	Rozmiar kół, tył		mm	φ80×84	φ80×84
Wymiary					
3.01	Wysokość z opuszczonym masztem	h1	mm	1275	1275
3.02	Wysokość podnoszenia	h3	mm	1140	1140
3.03	Wysokość z podniesionym masztem	h4	mm	2335	2335
3.05	Wysokość z opuszczonymi widłami	h13	mm	90	90
3.06	Długość całkowita	l1	mm	2885	2535
3.07	Odległość do początku wideł	l2	mm	1383	1383
3.08	Szerokość całkowita	b1	mm	812	812
3.09	Rozmiar wideł	s/e/l	mm	60×180×1500	60×180×1150
3.10	Szerokość wideł	b5	mm	580	580
3.11	Prześwit w połowie rozstawu osi	m2	mm	29	29
3.12	Szerokość korytarza dla palet 1000X1200	Ast	mm	3104	2870
3.13	Szerokość korytarza roboczego dla palet 800X1200	Ast	mm	3140	2890
3.14	Promień skrzętu	Wa	mm	1920	1920
Osiągi					
4.01	Prędkość jazdy z obciążeniem / bez obciążenia		km/h	7/7.1	7/7.1
4.02	Prędkość podnoszenia z obciążeniem/bez obciążenia		m/s	0.1/0.15	0.1/0.15
4.03	Prędkość opuszczania z obciążeniem/bez obciążenia		m/s	0.08/0.07	0.08/0.07
4.04	Zdolność pokonywania wzniesień z obciążeniem/bez obciążenia		%	8/15	8/15
Układ elektryczny					
5.01	Moc silnika jazdy		kw	1.5	1.5
5.02	Moc silnika podnoszenia		kw	2.2	2.2
5.04	Napięcie i pojemność baterii		V/Ah	24/240	24/240
5.05	Wymiary baterii dł. x szer. x wys.		mm	654x254x460	654x254x460
5.06	Sterownik			CURTIS	CURTIS
5.07	Hamulec			Hamulec elektromagnetyczny	Hamulec elektromagnetyczny
Masa					
6.01	Masa całkowita (z baterią)		kg	1195	1195

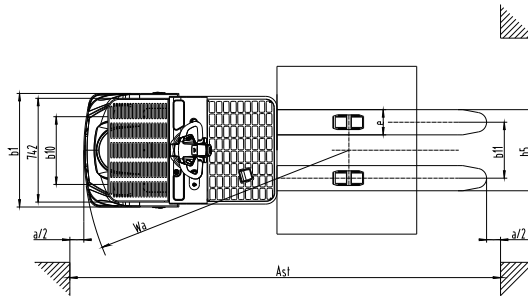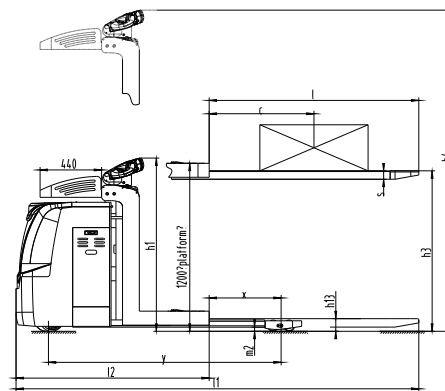

WYŁĄCZNY IMPORTER
MTL ASCO sp. z o.o.
ul. Wielowiejska 53, 44-120 Pyskowice
NIP 6310111062 tel. 32/411-12-13
heli@helipolska.pl www.helipolska.pl

PARTNER REGIONALNY