



CBD15J/18J/20J-Li2

ELEKTRYCZNY WÓZEK PALETOWY Z BATERIĄ LITOWO-JONOWĄ

Charakterystyka

- Wózek jest prosty i zręczny, z małym promieniem skrętu oraz niską wagą. Nadaje się do pracy nawet w bardzo wąskich korytarzach roboczych
- Wózek posiada kompaktową i niezawodną budowę. Przewód olejowy oraz komponenty elektryczne wózka są schowane pod obudową, co zapewnia bezpieczeństwo oraz estetyczny wygląd
- Wózek posiada ergonomiczny dyszel z włącznikiem, przyciskami do operowania oraz wskaźnikiem poziomu naładowania baterii
- Bateria jest poręczna, co pozwala na jej szybką, wygodną i bezpieczną wymianę
- Wyłącznik brzuszny oraz wyłącznik główny są standardowym wyposażeniem wózka co zapewnia bezpieczeństwo operatora podczas pracy
- Wózek posiada funkcję natychmiastowego zatrzymania. Następuje to w momencie położenia dyszla w skrajnych pozycjach
- Hamulec elektromagnetyczny oraz funkcja hamowania silnikiem wpływa na bezpieczeństwo pracy
- Wydłużenie wideł do 1500/1800mm jako opcja




SPECYFIKACJA
1. CECHY

1.1	Producent		HELI		
1.2	Model		CBD15J-Li2	CBD18J-Li2	CBD20J-Li2
1.3	Sposób obsługi		Prowadzony dyszlem	Prowadzony dyszlem	Prowadzony dyszlem
1.4	Udźwig nominalny	Q (kg)	1500	1800	2000
1.5	Wysokość podnoszenia	H3 (mm)	200	200	200
1.6	Masa robocza z baterią	kg	138	138	145
1.7	Środek ciężkości	c (mm)	600	600	600
1.8	Odległość środka osi przedniej do czoła wideł wózka	x (mm)	944	944	944
1.9	Rozstaw osi	y (mm)	1184	1184	1184
1.10	Sterownik		CURTIS	CURTIS	CURTIS

2. KOŁA

2.1	Rodzaj kół		Poliuretan	Poliuretan	Poliuretan
2.2	Rozmiar kół, koła napędowe	Ø Xw (mm)	Ø 210 x 70	Ø 210 x 70	Ø 210 x 70
2.3	Rozmiar kół, rolki wideł	Ø Xw (mm)	Ø 80 x 60	Ø 80 x 60	Ø 80 x 60
2.4	Koła, liczba przód/tył		1x/4	1x/4	1x/4
2.5	Rozstaw osi rolek wideł	B11 (mm)	400/535	400/535	400/535

3. WYMIARY

3.1	Całkowita długość	L1 (mm)	1543	1543	1543
3.2	Długość do czoła wideł	L2 (mm)	393	393	393
3.3	Całkowita szerokość	B1 (mm)	550/685	550/685	550/685
3.4	Wymiary wideł	s/e/l (mm)	50/150/1150	50/150/1150	50/150/1150
3.5	Zewnętrzny rozstaw wideł	B5 (mm)	550/685	550/685	550/685
3.6	Wysokość wideł obniżonych	H13 (mm)	85	85	85
3.7	Min. prześwit pod widłami	M2 (mm)	35	35	35
3.8	Wysokość dyszla w pozycji jazdy min. / maks.	H14 (mm)	830/1120	830/1120	830/1120
3.9	Szerokość korytarza roboczego z paletą 1000 x 1200	Ast (mm)	1760	1760	1760
3.10	Szerokość korytarza roboczego z paletą 800 x 1200	Ast (mm)	1810	1810	1810
3.11	Min. promień skrętu	Wa (mm)	1355	1355	1355

4. OSIĄGI

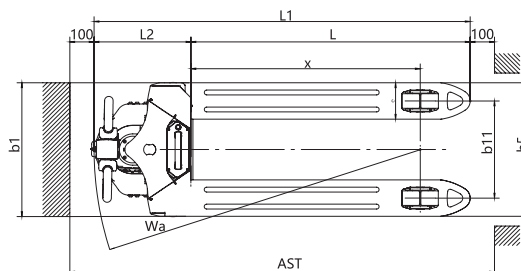
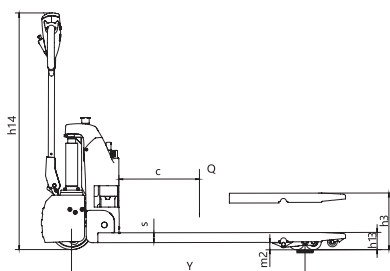
4.1	Prędkość jazdy, z/bez obciążenia	(km/h)	4.2/4.5	4.2/4.5	4.2/4.5
4.2	Maks. zdolność pokonywania wzniesień z/bez obciążenia	(%)	5/10	4/10	6/10
4.3	Rodzaj hamulca		Elektromagnetyczny	Elektromagnetyczny	Elektromagnetyczny

5. SILNIK I BATERIA

5.1	Napęd, moc silnika jazdy S2 60 min.	kW	0.75	0.75	0.75
5.2	Moc znamionowa silnika podnoszenia S3 15%	KW	0.8	0.8	0.8
5.3	Napięcie/pojemność baterii	(V/Ah)	24/28	24/28	48/20
5.4	Waga baterii (± 5%)	(kg)	6.8	6.8	7.5
5.5	Specyfikacja prostownika		24V/10A	24V/10A	48V/5A

6. INNE

6.1	Rodzaj sterowania jazdą	V/Ah	DC	DC	DC
6.2	Poziom hałasu przy uchu operatora	dB (A)	≤ 70	≤ 70	≤ 70
6.3	Rodzaj sterowania		Mechaniczne	Mechaniczne	Mechaniczne


MTL ASCO

WYŁĄCZNY IMPORTER
MTL ASCO sp. z o.o.
 ul. Wielowiejska 53, 44-120 Pyskowice
 NIP 6310111062 tel. 32/411-12-13
 heli@heliolska.pl www.heliolska.pl

PARTNER REGIONALNY

 Nr katalogu
 200225