




CDD12-030

CDD14-930/980

Elektryczny wózek podnośnikowy

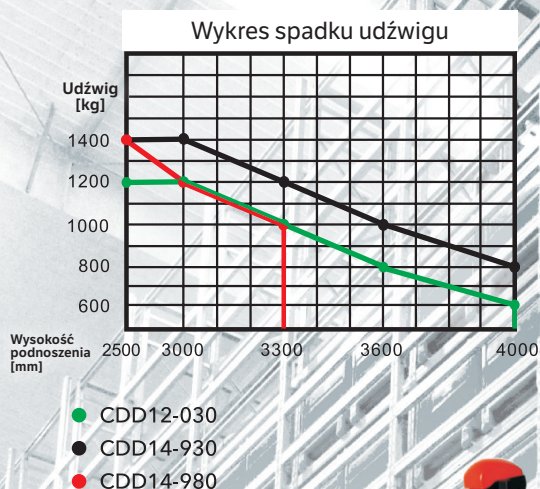

Charakterystyka

- Elektryczne wspomaganie sterowania, praca wózka jest lekka i cicha
- Trzy prędkości opuszczania widel
- Opatentowany napęd pływający- docisk koła napędowego zapobiega jego ślizganiu się
- Napęd na prąd przemienny AC – bezszczotkowy, bezobsługowy
- Niezawodny sterownik ZAPI
- Elektromagnetyczny układ hamulcowy z funkcją odzyskiwania energii

Bezpieczeństwo

- Automatyczna redukcja prędkości jazdy podczas skręcania
- Płynne sterowanie prędkością – bezpieczny i cichy system
- Elektroniczny ogranicznik krańcowy zapewnia bezpieczeństwo i oszczędność energii
- Sterownik z wielostopniowymi automatycznymi zabezpieczeniami
- Wyłącznik brzuszny oraz wyłącznik główny są standardowym wyposażeniem wózka, zapewniając bezpieczeństwo operatora podczas pracy
- Niższa prędkość jazdy przy maszcie podniesionym powyżej 1,5m

Wyposażenie opcjonalne

- Bateria litowo-jonowa
- Platforma i ramiona ochronne dla operatora

EPS / AC

TRZY PRĘDKOŚCI
OPUSZCZANIA WIDEL

AUTOMATYCZNE ZWALNIANIE
PODZAS SKRĘCANIA

NIŻSZA PRĘDKOŚĆ JAZDY PRZY MASZCIE
PODNIESIONYM POWYŻEJ 1,5M

Typ	Wysokość podnoszenia (mm)	Typ masztu	Szerokość zewnętrzna pomiędzy widłami (mm)	Szerokość wewnętrzna pomiędzy widłami (mm)
CDD12-030	2000/2500/3000/3300/3600/4000	DUPLEX	550/600/650/685	180/230/280/315
CDD14-930	1400/2000/2500/3000/3300/3600/4000	DUPLEX		
CDD14-980	2500/3000/3300	DUPLEX z wolnym skokiem		



SPECYFIKACJA

1. CECHY

1.1	Model		CDD12-030	CDD14-930	CDD14-980
1.2	Typ		Z przeciwwagą		
1.3	Typ masztu		DUPLEX	DUPLEX	DUPLEX z wolnym skokiem
1.4	Udźwig nominalny	kg	1200	1400	1400
1.5	Środek ciężkości ładunku	mm	600	600	600
1.6	Rozstaw osi kół	mm	1270	1325	1325
1.7	Sposób obsługi		Prowadzony dyszlem / Operator jeżdżący		

2. KOŁA

2.1	Rodzaj kół		PU	PU	PU
2.2	Liczba kół: koło napędowe / koło stabilizujące / koło nośne		1/2/4	1/2/4	1/2/4

3. WYMIARY

3.1	Standardowa wysokość podnoszenia	mm	2000/2500/3000/3300/3600/4000	1400/2000/2500/3000/3300/3600/4000	2500/3000/3300
3.2	Wysokość opuszczonych wideł	mm	90	90	90
3.3	Wymiary wideł (dł./szer./gr.)	mm	1150(1220)/185/55	1150(1220)/185/55	1150(1220)/185/55
3.4	Długość całkowita	mm	1993/2413	2050/2470	2050/2470
3.5	Szerokość całkowita	mm	812	856	856
3.6	Wysokość rozłożonego masztu	mm	2500/3000/3500/3800/4100/4500	1900/2500/3000/3500/3800/4100/4500	3000/3500/3800
3.7	Wysokość przy złożonym maszcie	mm	1535/1765/1980/2135/2335/2500	1185/1535/1765/1980/2135/2335/2500	1830/2080/2180
3.8	Minimalny promień skrętu	mm	1525/1935	1580/1990	1580/1990
3.9	Minimalna szerokość korytarza roboczego dla palet 800x1200	mm	2130/2520	2180/2580	2180/2580
3.10	Minimalna szerokość korytarza roboczego dla palet 1000x1200	mm	2160/2540	2210/2600	2210/2600
3.11	Minimalny prześwit	mm	30	30	30

4. OSIĄGI




4.1	Prędkość jazdy z ładunkiem / bez ładunku	km/h	6/6	6/6	6/6
4.2	Prędkość podnoszenia z ładunkiem / bez ładunku	mm/s	130/180	130/180	130/180
4.3	Prędkość opuszczania z ładunkiem / bez ładunku	mm/s	100/200	100/200	100/120
4.4	Zdolność do pokonywania wzniesień z ładunkiem / bez ładunku	%	6/8	6/8	6/8

5. UKŁAD ELEKTRYCZNY

5.1	Silnik jazdy / silnik podnoszenia / silnik układu kierowniczego	kW	AC1.5/DC3/DC0.15	AC1.5/DC3/DC0.15	AC1.5/DC3/DC0.15
5.2	Hamulec		Elektromagnetyczny		

6. BATERIA

		Bateria kwasowa	Bateria litowo-jonowa	Bateria kwasowa	Bateria litowo-jonowa	Bateria kwasowa	Bateria litowo-jonowa
6.1	Napięcie/ pojemność baterii	V/Ah	24/210	24/200	24/280	24/200	24/280
6.2	Sterownik		ZAPI	ZAPI	ZAPI	ZAPI	ZAPI
6.3	Waga baterii	kg	192	96	235	99	235
6.4	Waga robocza z baterią	kg	1076	1004	1158	1055	1206

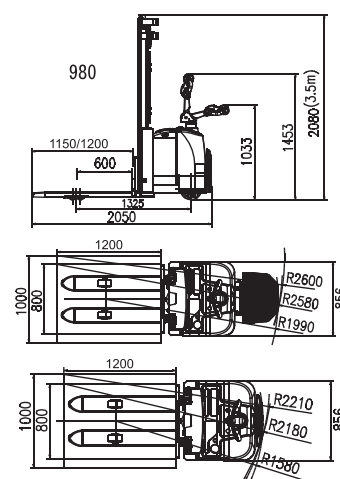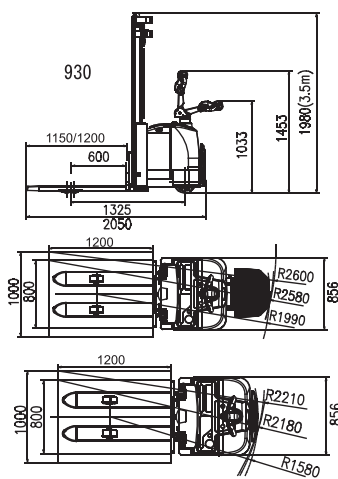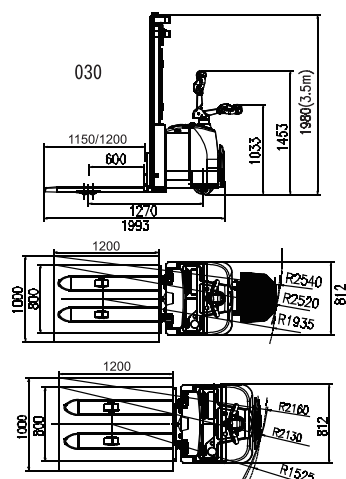

MTL ASCO

WYŁĄCZNY IMPORTER
MTL ASCO sp. z o.o.
 ul. Wielowiejska 53, 44-120 Pyskowice
 NIP 6310111062 tel. 32/411-12-13
 heli@heliolska.pl www.heliolska.pl

PARTNER REGIONALNY

Nr katalogu
 201124