




CDD10/12-060
Elektryczny stacker

Diagram - Krzywa spadku udźwigu

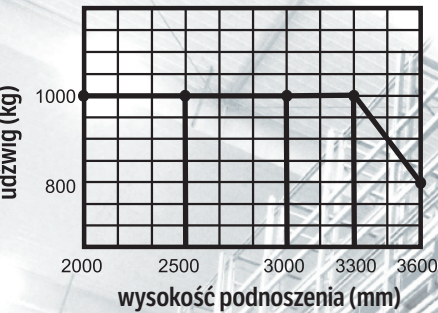

Charakterystyka

- Mechaniczne sterowanie- ekonomiczne, wygodne, bardziej niezawodne.
- Silnik jazdy AC- niski poziom hałasu, bezszotkowy, bezobsługowy
- Elektryczne podnoszenie- szybkie i skuteczne.
- Krótki rozstaw osi- mały promień skrętu, nadaje się do wąskich przestrzeni.
- Bezpieczeństwo:
- Sterownik z wielostopniowymi automatycznymi zabezpieczeniami
- Wyłącznik brzuszny oraz wyłącznik główny są standardowym wyposażeniem wózka, zapewniając bezpieczeństwo operatora podczas pracy
- Elektroniczny ogranicznik krańcowy zapewnia bezpieczeństwo i oszczędność energii

Opcjonalnie

- Bateria litowo-jonowa

Silnik jazdy AC

Zintegrowane widły



Elektroniczny ogranicznik krańcowy

Model	Wysokość podnoszenia (mm)	Typ masztu	Zewnętrzna szerokość pomiędzy płozami (mm)	Wewnętrzna szerokość pomiędzy płozami (mm)
CDD10/12-060	2000/2500/3000/3300/3600	DUPLEX	550/600/650/685	180/230/280/315

CDD10/12-060



Cechy			
Model		CDD10/12-060	
Konfiguracja		060	
Typ masztu		DUPLEX	
Udźwig nominalny	kg	1000 / 1200	
Środek ciężkości	mm	600	
Rozstaw osi kół	mm	1285	
Sposób obsługi		Prowadzony dyszlem	
Koła			
Rodzaj kół		PU	
Liczba kół: koło napędowe/koło stabilizujące/koło nośne		1/1/4	
Wymiary			
Standardowa wysokość podnoszenia	mm	2000/2500/3000/3300/3600	
Całkowita wysokość masztu	mm	2055/2405	
Wysokość opuszczonych widel	mm	90	
Wymiary widel (dł./szer./gr.)	mm	1150(1220)/185/55	
Długość całkowita	mm	1898	
Szerokość całkowita	mm	806	
Całkowita wysokość wysuniętego masztu	mm	2515/3015/3515/3815/4115	
Całkowita wysokość opuszczonego masztu	mm	1560/1810/2060/2210/2360	
Minimalny promień skrętu	mm	1475	
Minimalna szerokość korytarza roboczego dla palet 800x1200	mm	2045	
Minimalna szerokość korytarza roboczego dla palet 1000x1200	mm	2084	
Minimalny prześwit	mm	30	
Osiągi			
Prędkość jazdy z ładunkiem/bez ładunku	km/h	3.5/4	
Prędkość podnoszenia z ładunkiem/bez ładunku	mm/s	120/180	
Prędkość opuszczania z ładunkiem/bez ładunku	mm/s	120/120	
Zdolność do pokonywania wzniesień z ładunkiem/bez ładunku	%	5/7	
Układ elektryczny			
Silnik jazdy/silnik podnoszenia	kW	0.95 AC	
Silnik podnoszenia	kW	2.0 DC	
Hamulec		Elektromagnetyczny	
Waga			
		Bateria kwasowo-ołowiowa	Bateria litowo-jonowa
Napięcie/ Pojemność bateri	V/Ah	24/210	24/200
Sterownik		ZAPI	ZAPI
Waga baterii	kg	192	96
Waga robocza z baterią	kg	913	797

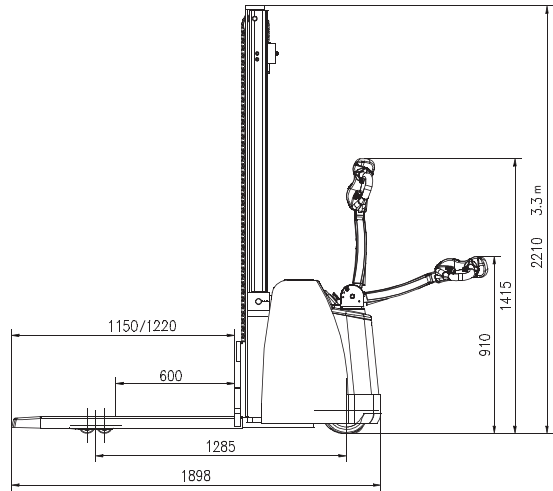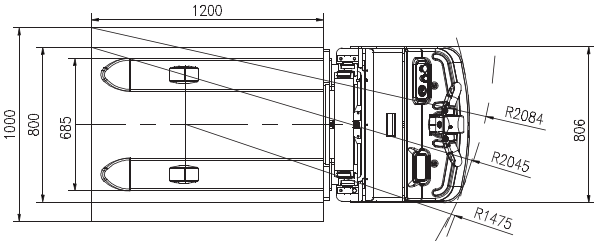

WYŁĄCZNY IMPORTER
MTL ASCO sp. z o.o.
ul. Wielowiejska 53, 44-120 Pyskowice
NIP 6310111062 tel. 32/411-12-13
heli@helipolska.pl www.helipolska.pl

PARTNER REGIONALNY