




CDD16-D930/950/350

Elektryczny wózek podnośnikowy

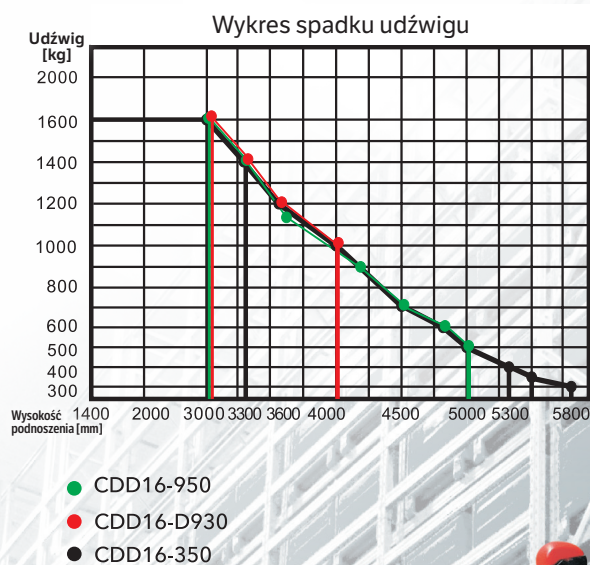

Charakterystyka

- Elektryczne wspomaganie sterowania, praca wózka jest lekka i cicha
- Trzy prędkości opuszczania widel
- Opatentowany napęd pływający- docisk koła napędowego zapobiega jego ślizganiu się
- Napęd na prąd przemienny AC – bezszczotkowy, bezobsługowy
- Niezawodny sterownik ZAPI
- Elektromagnetyczny układ hamulcowy z funkcją odzyskiwania energii

Bezpieczeństwo

- Automatykna redukcja prędkości jazdy podczas skręcania
- Płynne sterowanie prędkością – bezpieczny i cichy system
- Elektroniczny ogranicznik krańcowy zapewnia bezpieczeństwo i oszczędność energii
- Sterownik z wielostopniowymi automatycznymi zabezpieczeniami
- Wyłącznik brzuszny oraz wyłącznik główny są standardowym wyposażeniem wózka, zapewniając bezpieczeństwo operatora podczas pracy
- Niższa prędkość jazdy przy maszcie podniesionym powyżej 1,5m

Wyposażenie opcjonalne

- Bateria litowo-jonowa
- Platforma i ramiona ochronne dla operatora

EPS / AC

BOCZNA
WYMIANA BATERII

AUTOMATYCZNE ZWALNIANIE
PODZAS SKRĘCANIA

NIŻSZA PRĘDKOŚĆ JAZDY PRZY MASZCIE
PODNIESIONYM POWYŻEJ 1,5M

Typ	Wysokość podnoszenia (mm)	Typ masztu	Szerokość zewnętrzna pomiędzy widłami (mm)	Szerokość wewnętrzna pomiędzy widłami (mm)
CDD16-D930	1400/2000/2500/3000/3300/3600/4000	DUPLEX	550/600/650/685	180/230/280/315
CDD16-950	3700/3900/4200/4500/4700/5000	TRIPLEX z wolnym skokiem		
CDD16-350	5300/5500/5800	TRIPLEX z wolnym skokiem		



SPECYFIKACJA

1. CECHY

1.1	Model		CDD16	CDD16	CDD16
1.2	Nr konfiguracji		D930	950	350
1.3	Typ masztu		DUPLEX	TRIPLEX z wolnym skokiem	TRIPLEX z wolnym skokiem
1.4	Udźwig nominalny	kg	1600	1600	1600
1.5	Środek ciężkości ładunku	mm	600	600	600
1.6	Rozstaw osi kół	mm	1325	1375	1375
1.7	Sposób obsługi		Prowadzony dyszlem / Operator jeżdżący		

2. KOŁA

2.1	Rodzaj kół		PU	PU	PU
2.2	Liczba kół: koło napędowe / koło stabilizujące / koło nośne		1/2/4	1/2/4	1/2/4

3. WYMIARY

3.1	Standardowa wysokość podnoszenia	mm	1400/2000/2500/3000/3600/4000	3700/3900/4200/4700/5000	5300/5500/5800
3.2	Wysokość opuszczonych wideł	mm	90	90	90
3.3	Wymiary wideł (dł./szer./gr.)	mm	1150(1220)/185/55	1150(1220)/185/55	1150(1220)/185/55
3.4	Długość całkowita	mm	2050/2470	2105/2525	2105/2525
3.5	Szerokość całkowita	mm	856	957	957
3.6	Wysokość rozłożonego masztu	mm	1900/2500/3000/3500/3800/4100/4500	4200/4400/4700/5000/5200/5500	5800/6000/6300
3.7	Wysokość przy złożonym maszcie	mm	1185/1535/1765/1980/2135/2335/2500	1800/1900/1985/2085/2135/2235	2520/2590/2690
3.8	Minimalny promień skrętu	mm	1580/1990	1595/2010	1595/2010
3.9	Minimalna szerokość korytarza roboczego dla palet 800x1200	mm	2180/2580	2230/2625	2230/2625
3.10	Minimalna szerokość korytarza roboczego dla palet 1000x1200	mm	2210/2600	2260/2650	2260/2650
3.11	Minimalny prześwit	mm	30	30	30

4. OSIĄGI




4.1	Prędkość jazdy z ładunkiem / bez ładunku	km/h	6/6	6/6	6/6
4.2	Prędkość podnoszenia z ładunkiem / bez ładunku	mm/s	130/180	130/180	130/180
4.3	Prędkość opuszczania z ładunkiem / bez ładunku	mm/s	100/230	100/160	100/160
4.4	Zdolność do pokonywania wzniesień z ładunkiem / bez ładunku	%	6/8	6/8	6/8

5. UKŁAD ELEKTRYCZNY

5.1	Silnik jazdy / silnik podnoszenia / silnik układu kierowniczego	kW	AC1.5/DC3/DC0.15	AC1.5/DC3/DC0.15	AC1.5/DC3/DC0.15
5.2	Hamulec		Elektromagnetyczny		

6. BATERIA

		Bateria kwasowa	Bateria litowo-jonowa	Bateria kwasowa	Bateria litowo-jonowa	Bateria kwasowa	Bateria litowo-jonowa
6.1	Napięcie/ pojemność baterii	V/Ah	24/280	24/200	24/280	24/200	24/280
6.2	Sterownik		ZAPI	ZAPI	ZAPI	ZAPI	ZAPI
6.3	Waga baterii	kg	235	99	235	99	235
6.4	Waga robocza z baterią	kg	1213	1109	1585	1388	1649

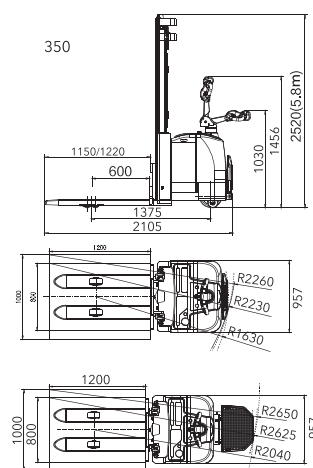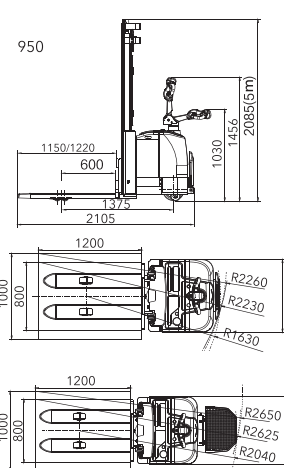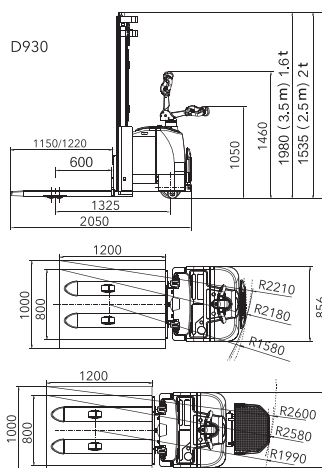

MTL ASCO

WYŁĄCZNY IMPORTER
MTL ASCO sp. z o.o.
 ul. Wielowiejska 53, 44-120 Pyskowice
 NIP 6310111062 tel. 32/411-12-13
 heli@helipolska.pl www.helipolska.pl

PARTNER REGIONALNY

Nr katalogu
 201124