



CDD20J
Elektryczny wózek podnośnikowy

Charakterystyka


- 1. Silnik jazdy w technologii prądu przemiennego AC
- 2. Skrzynia biegów ZF o doskonałych osiąгах i dużej wydajności
- 3. Wysokowydajna pompa podnoszenia
- 4. Dyszel sterujący umiejscowiony z boku wózka zmniejsza promień pracy sprzętu
- 5. Zewnętrzny prostownik baterii
- 6. Czytelny wielofunkcyjny, kolorowy wyświetlacz
- 7. Tryb „żółwia”
- 8. Awaryjny wyłącznik bezpieczeństwa
- 9. Brzuszny wyłącznik bezpieczeństwa
- 10. Metalowa obudowa

WÓZEK DOSTĘPNY Z BATERIĄ
LITOWO-JONOWĄ LUB BATERIĄ KWASOWĄ



Dane producenta i parametry

Charakterystyka						
1.01	Producent		HELI			
1.02	Model		CDD20J			
1.03	Obsługa		Prowadzony dyszlem			
1.04	Uciąg nominalny	Q (kg)	2000			
1.05	Typ masztu		Simplex	Duplex		
1.06	Wysokość podnoszenia	h3 (mm)	1600	2000	2500	3000 3500
1.07	Udźwig wysuniętego masztu	kg	2000	200	2000	1600 1250
1.08	Ciężar roboczy (z baterią)	kg	836	910	938	966 994
1.09	Środek ciężkości	c (mm)	600			
1.10	Środek osi do czoła wideł	x (mm)	672			
1.11	Rozstaw osi kół	y (mm)	1384			
1.12	Sterownik		CURTIS			
Koła						
2.01	Rodzaj kół	Φ×w(mm)	Poliuretan			
2.02	Rozmiar koła napędowego	Φ×w(mm)	Φ230x70			
2.03	Rozmiar koła podporowego	Φ×w(mm)	Φ80×70			
2.04	Dodatkowe koła (rozmiary)		Φ150x58			
2.05	Liczba kół, z przodu / z tyłu (x – koła napędowe)		1x+1/4			
Wymiary						
3.01	Wysokość z opuszczonym masztem	h1 (mm)	1990	1491	1741	1991 2241
3.02	Maksymalna wysokość wysuniętego masztu	h4 (mm)	1990	2408	2908	3408 3908
3.03	Wysokość opuszczonych wideł	h13 (mm)	86			
3.04	Długość całkowita	l1 (mm)	2022			
3.05	Długość do czoła wideł	l2 (mm)	872			
3.06	Szerokość całkowita	b1/ b2 (mm)	795			
3.07	Wymiary wideł	s/e/l (mm)	60/180/1150			
3.08	Szerokość wideł	b5 (mm)	570/650/695			
3.09	Minimalny prześwit	m2 (mm)	26			
3.10	Szerokość korytarza roboczego dla palet 1000 x1200	Ast (mm)	2435			
3.11	Szerokość korytarza roboczego dla palet 800 x1200	Ast (mm)	2412			
3.12	Minimalny promień skrętu	Wa (mm)	1550			
Osiągi						
4.01	Prędkość jazdy z obciążeniem/bez obciążenia	(km/h)	4.0/4.2			
4.02	Prędkość podnoszenia, z obciążeniem/bez obciążenia	(mm/s)	80/210			
4.03	Prędkość opuszczania, z obciążeniem/bez obciążenia	(mm/s)	152/160			
4.04	Zdolność pokonywania wzniesień z ładunkiem/bez ładunku	(%)	6/8			
4.05	Hamulec roboczy		Hamulec elektromagnetyczny			
	Napęd i bateria		Bateria kwasowa		Bateria litowo-jonowa	
5.01	Moc silnika jazdy S2 60 min	(kW)	1.5 (AC)		1.5 (AC)	
5.02	Moc silnika podnoszenia S3 15%	(kW)	3		3	
5.03	Napięcie/pojemność znamionowa baterii	(V/Ah)	24/210		24/150 (LFP)	
5.04	Waga baterii(± 5%)	(kg)	195		58	
Inne						
6.01	Poziom hałas przy uchu operatora	(dB(A))	70			
6.02	Układ kierowniczy		Mechaniczny			

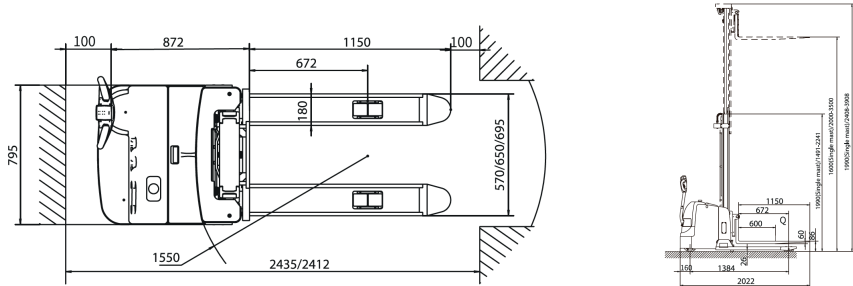

MTL ASCO

WYŁĄCZNY IMPORTER
MTL ASCO sp. z o.o.
ul. Wielowiejska 53, 44-120 Pyskowice
NIP 6310111062 tel. 32/411-12-13
heli@helipolska.pl www.helipolska.pl

PARTNER REGIONALNY