



CPD16-D970/970

Elektryczny wózek podnośnikowy z przeciwwagą

Charakterystyka

- Elektryczne wspomaganie sterowania, praca wózka jest lekka i cicha
- Widły umożliwiające podejmowanie palet z każdej ze stron
- Trzy prędkości opuszczania widel
- Opatentowany napęd pływający- docisk koła napędowego zapobiega jego ślizganiu się
- Napęd na prąd przemienne AC – bezszczotkowy, bezobsługowy
- Niezawodny sterownik ZAPI
- Elektromagnetyczny układ hamulcowy z funkcją odzyskiwania energii

Bezpieczeństwo

- Automatyczne hamowanie przy skręcie
- Płynne sterowanie prędkością – bezpieczny i cichy system
- Elektroniczny ogranicznik krańcowy zapewnia bezpieczeństwo i oszczędność energii
- Sterownik z wielostopniowymi automatycznymi zabezpieczeniami
- Wyłącznik brzuszny oraz wyłącznik główny są standardowym wyposażeniem wózka, zapewniając bezpieczeństwo operatora podczas pracy
- Niższa prędkość jazdy przy maszcie podniesionym powyżej 1,5m
- Krata ochronna ładunku w standardzie


Wyposażenie opcjonalne

- Bateria litowo-jonowa
- Platforma i ramiona ochronne dla operatora

AC/EPS

PRZECHYŁ KARETKI LUB
PRZESUW BOCZNY WIDEŁ

FUNKCJONALNOŚĆ WÓZKA
CZOŁOWEGO Z PRZECIWWAGĄ

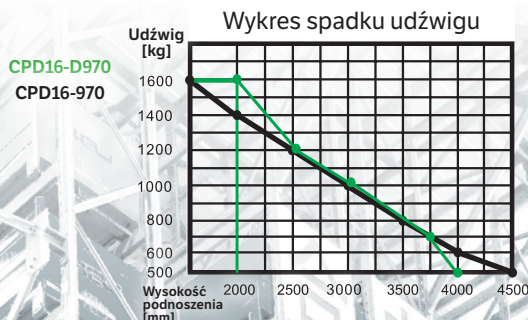

Typ	Wysokość podnoszenia (mm)	Typ masztu	Wyposażenie opcjonalne
CPD16-D970	1400/2000/2500/3000/3300/3600/4000	DUPLEX	Przechył karetki, przesuw boczny wideł
CPD16-970	3700/3900/4200/4500	TRIPLEX z wolnym skokiem	Przechył karetki, przesuw boczny wideł



SPECYFIKACJA

1. CECHY

1.1	Model		CPD16-D970	CPD16-970
1.2	Typ		Z przeciwwagą	
1.3	Typ masztu		DUPLEX	TRIPLEX z wolnym skokiem
1.4	Udźwig nominalny	kg	1600	1600
1.5	Środek ciężkości ładunku	mm	500	500
1.6	Rozstaw osi kół	mm	1529	1529
1.7	Sposób obsługi		Prowadzony dyszlem / Operator jeżdżący	

2. KOŁA

2.1	Rodzaj kół		PU	PU
2.2	Liczba kół: koło napędowe / koło stabilizujące / koło nośne		1/0/2	1/0/2

3. WYMIARY

3.1	Standardowa wysokość podnoszenia	mm	1400/2000/2500/3000/3300/3600/4000	3700/3900/4200/4500
3.2	Wysokość opuszczonych widel	mm	55	55
3.3	Wymiary widel (dł./szer./gr.)	mm	1070/100/40	1070/100/40
3.4	Długość całkowita	mm	2942/3362	2942/3362
3.5	Szerokość całkowita	mm	1015	1015
3.6	Wysokość rozłożonego masztu	mm	2500/3100/3600/4100/4400/4700/5100	4350/4550/4650/5150
3.7	Wysokość przy złożonym maszcie	mm	1230/1580/1780/2030/2130/2330/2545	1817/1917/2002/2102
3.8	Minimalny promień skrętu	mm	1808/2200	1808/2200
3.9	Minimalna szerokość korytarza roboczego dla palet 800x1200	mm	3140/3520	3140/3520
3.10	Minimalna szerokość korytarza roboczego dla palet 1000x1200	mm	3160/3538	3160/3538
3.11	Minimalny prześwit	mm	80	80

4. OSIĄGI



4.1	Prędkość jazdy z ładunkiem / bez ładunku	km/h	5/5	5/5
4.2	Prędkość podnoszenia z ładunkiem / bez ładunku	mm/s	130/180	130/180
4.3	Prędkość opuszczania z ładunkiem / bez ładunku	mm/s	100/230	100/230
4.4	Zdolność do pokonywania wzniesień z ładunkiem / bez ładunku	%	5/7	5/7

5. UKŁAD ELEKTRYCZNY

5.1	Silnik jazdy / silnik podnoszenia / silnik układu kierowniczego	kW	AC1.5/DC3/DC0.15	AC1.5/DC3/DC0.15
5.2	Hamulec		Elektromagnetyczny	

6. BATERIA

		Bateria kwasowa	Bateria litowo-jonowa	Bateria kwasowa	Bateria litowo-jonowa
6.1	Napięcie/ pojemność baterii	V/Ah	24/270	24/270	24/270
6.2	Sterownik		ZAPI	ZAPI	ZAPI
6.3	Waga baterii	kg	247	247	105
6.4	Waga robocza z baterią	kg	1869	1693	1947

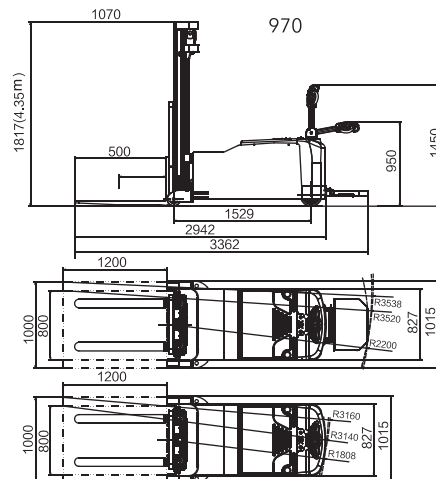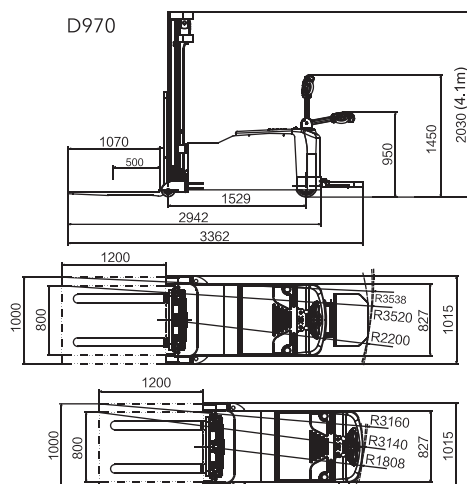

MTL ASCO

WYŁĄCZNY IMPORTER
MTL ASCO sp. z o.o.
 ul. Wielowiejska 53, 44-120 Pyskowice
 NIP 6310111062 tel. 32/411-12-13
 heli@helipolska.pl www.helipolska.pl

PARTNER REGIONALNY

Nr katalogu
 20210713